


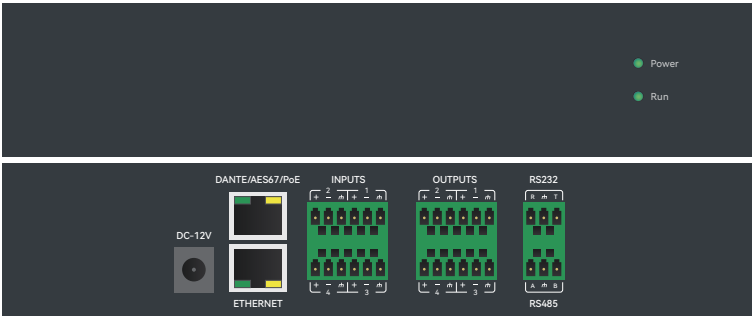

产品特点

- 模拟输入通道：4
- 模拟输出通道：4
- AES67/Dante输入通道：4
- AES67/Dante输出通道：4
- 采样率：48 kHz, ± 100 ppm;
- 输入动态范围：110dB
- 输出动态范围：112dB
- THD+N：<-100dB @4dBu

产品参数

采样率/量化位数	48K/24bit
模拟输入、输出通道数量	4x4
AES67/Dante通道	4x4
输入增益	0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB
幻象电源	+48V/10mA max
频率响应(20~20kHz)	± 0.5 dB
最大电平	+18dBu
THD+N	<-100dB @4dBu
动态范围(模拟通道)	110dB
输入动态范围	110dB
输出动态范围	112dB
通道隔离度 @1kHz	108dB
输入阻抗(平衡接法)	5.4K Ω
输出阻抗(平衡接法)	600 Ω
系统延时	<3ms
工作电源	DC12V/PoE 48V
尺寸(宽x深x高)	215 x 162x 44mm
运输重量	2KG