

数字网络麦克风

Dante鹅颈麦克风

GDM-1D/420



产品特点

- » 精致极简的结构设计，凸现代气息，符合人体工程学。
- » 咪杆具外观纤细及鹅颈造型设计，可灵活调节；
- » 附有内置防风海绵罩，可减低在讲话时的喷气声或其他噪声；
- » 咪杆使用纯铜铸造，结合电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)屏蔽技术，提供杰出的防止干扰能力；
- » 内置式4针卡侬公头，可灵活更换不同长度咪杆；
- » 支持主流网络音频协议，音频在网络中传输，实现信号互联互通；
- » 采用PoE（兼容IEEE802.3af/IEEE802.3at标准）供电；
- » 支持Dante网络音频协议；
- » 底座配备阻尼减震橡胶，有效减少外部振动对话筒产生的噪音。

产品参数

传声器类型	电容式
指向特性	心型指向
频率响应	30Hz-20kHz
信噪比	≥95dB
THD谐波失真	0.9%（1kHz/94dBSPL）
麦克风灵敏度	-36dB（±1.5dB / 1kHz /0dB=1V/Pa）
Dante输出通道	1
输出阻抗	2KΩ（±5% /1kHz）
连接方式	RJ45
供电方式	PoE交换机，兼容IEEE802.3af/IEEE802.3at
采样率/位深度	48kHz/24Bit
最大功耗	3W
咪杆长度	420mm
底座尺寸	145*109*59mm
重量	1kg

数字网络麦克风鹅颈杆选配

Mic-240 鹅颈麦克风杆

Mic-360 鹅颈麦克风杆

适合会议、演讲、指挥中心等场景		适合会议、演讲、指挥中心等场景	
			
底座定义	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负	底座定义	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负
话筒接法	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负	话筒接法	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负
指向性	心型指向	指向性	心型指向
灵敏度	-38dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa)	灵敏度	-36dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa)
输出阻抗	2KΩ (± 5% / 1kHz)	输出阻抗	2KΩ (± 5% / 1kHz)
THD谐波失真	0.9%(1KHz/94dBSPL)	THD谐波失真	0.9%(1KHz/94dBSPL)
重量	70g	重量	67g
尺寸	长240mm	尺寸	长360mm
指示灯LED	红色	指示灯LED	红色

Mic-420 鹅颈麦克风杆

Mic-480 鹅颈麦克风杆

适合会议、演讲、指挥中心等场景		适合演讲、指挥中心、寻呼等场景	
			
底座定义	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负	底座定义	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负
话筒接法	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负	话筒接法	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负
指向性	心型指向	指向性	心型指向
灵敏度	-38dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa)	灵敏度	-36dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa)
输出阻抗	2KΩ (± 5% / 1kHz)	输出阻抗	2KΩ (± 5% / 1kHz)
THD谐波失真	0.9%(1KHz/94dBSPL)	THD谐波失真	0.9%(1KHz/94dBSPL)
重量	81.7g	重量	85g
尺寸	长420mm	尺寸	长480mm
指示灯LED	红色	指示灯LED	红色

数字网络麦克风

AES67鹅颈麦克风

GDM-1A/420

AES67



产品特点

- » 精致极简的结构设计，凸显现代气息，符合人体工程学。
- » 咪杆具外观纤细及鹅颈造型设计，可灵活调节；
- » 附有内置防风海绵罩，可减低在讲话时的喷气声或其他噪声；
- » 咪杆使用纯铜铸造，结合电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)屏蔽技术，提供杰出的防止干扰能力；
- » 内置式4针卡侬公头，可灵活更换不同长度咪杆；
- » 支持主流网络音频协议，音频在网络中传输，实现信号互联互通；
- » 采用PoE（兼容IEEE802.3af/IEEE802.3at标准）供电；
- » 支持AES67网络音频协议；
- » 底座配备阻尼减震橡胶，有效减少外部振动对话筒产生的噪音。

产品参数

传声器类型	电容式
指向特性	心型指向
频率响应	30Hz-20kHz
信噪比	≥95dB
THD谐波失真	0.9%（1kHz/94dBSPL）
麦克风灵敏度	-36dB（±1.5dB / 1kHz /0dB=1V/Pa）
AES67输出通道	1
输出阻抗	2KΩ（±5% /1kHz）
连接方式	RJ45
供电方式	PoE交换机，兼容IEEE802.3af/IEEE802.3at
采样率/位深度	48kHz/24Bit
最大功耗	3W
咪杆长度	420mm
底座尺寸	140*109*59mm
重量	1kg

数字网络麦克风鹅颈杆选配

Mic-240 鹅颈麦克风杆

Mic-360 鹅颈麦克风杆

适合会议、演讲、指挥中心等场景		适合会议、演讲、指挥中心等场景	
			
底座定义	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负	底座定义	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负
话筒接法	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负	话筒接法	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负
指向性	心型指向	指向性	心型指向
灵敏度	-38dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa)	灵敏度	-36dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa)
输出阻抗	2KΩ (± 5% / 1kHz)	输出阻抗	2KΩ (± 5% / 1kHz)
THD谐波失真	0.9%(1KHz/94dBSPL)	THD谐波失真	0.9%(1KHz/94dBSPL)
重量	70g	重量	67g
尺寸	长240mm	尺寸	长360mm
指示灯LED	红色	指示灯LED	红色

Mic-420 鹅颈麦克风杆

Mic-480 鹅颈麦克风杆


适合会议、演讲、指挥中心等场景		适合演讲、指挥中心、寻呼等场景	
			
底座定义	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负	底座定义	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负
话筒接法	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负	话筒接法	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负
指向性	心型指向	指向性	心型指向
灵敏度	-38dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa)	灵敏度	-36dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa)
输出阻抗	2KΩ (± 5% / 1kHz)	输出阻抗	2KΩ (± 5% / 1kHz)
THD谐波失真	0.9%(1KHz/94dBSPL)	THD谐波失真	0.9%(1KHz/94dBSPL)
重量	81.7g	重量	85g
尺寸	长420mm	尺寸	长480mm
指示灯LED	红色	指示灯LED	红色

数字网络麦克风

Dante方管麦克风



SDM-1D

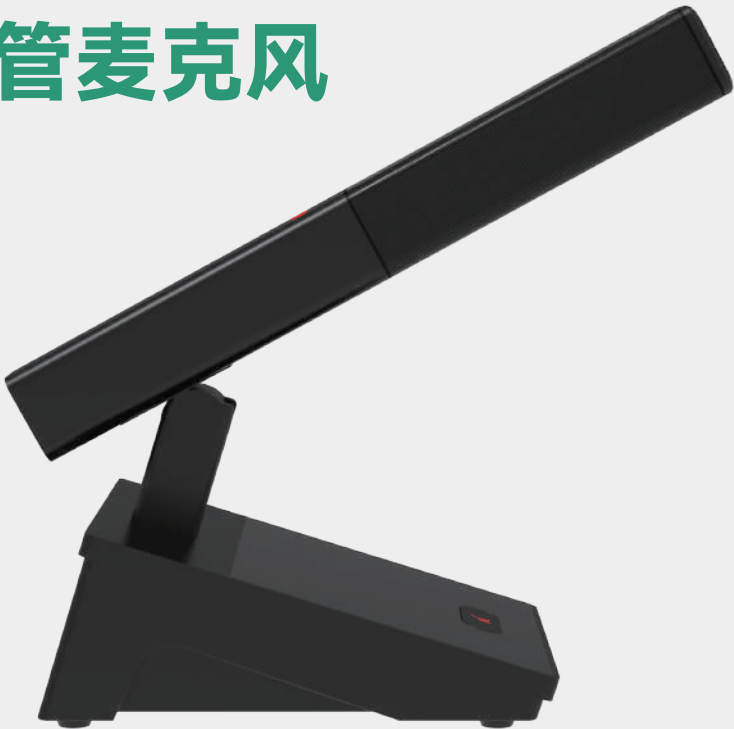

产品特点

- » 精致极简的结构设计，凸现代气息，符合人体工程学。
- » 特殊驻极体电容式咪芯设计，音质清晰明亮、高灵敏度；
- » 支持主流网络音频协议，音频在网络中传输，实现信号互联互通；
- » 采用PoE（兼容IEEE802.3af/IEEE802.3at标准）供电；
- » 支持Dante网络音频协议；
- » 支持麦克风的增益调节30dB；
- » 底座配备阻尼减震橡胶，有效减少外部振动对话筒产生的噪音。

产品参数


传声器类型	电容式
指向特性	超心型指向
频率响应	30Hz-20kHz
信噪比	≥95dB
THD 谐波失真	0.4%（1kHz/94dBSPL）
麦克风灵敏度	-30dB（±1.5dB / 1kHz /0dB=1V/Pa）
Dante输出通道	1
输出阻抗	600Ω（±20% / 1kHz）
连接方式	RJ45
供电方式	POE，兼容IEEE802.3af/IEEE802.3at
采样率/位深度	48kHz/24Bit
最大功耗	3W
咪管长度	224mm
咪杆尺寸	224*36*29mm
底座尺寸	140*109*59mm
净重	1.05kg

数字网络麦克风

AES67方管麦克风

AES67

SDM-1A

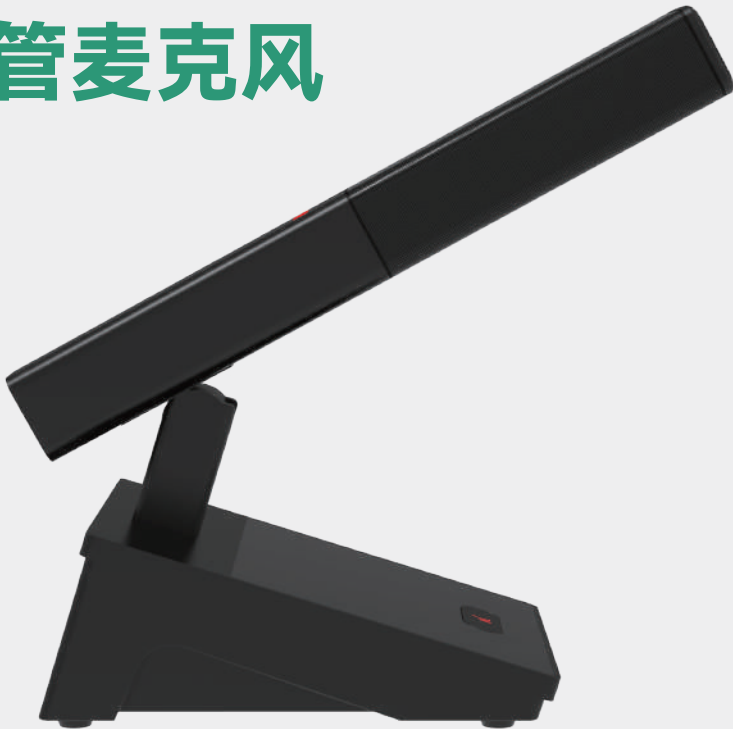

产品特点

- » 精致极简的结构设计，凸显现代气息，符合人体工程学。
- » 特殊驻极体电容式咪芯设计，音质清晰明亮、高灵敏度；
- » 支持主流网络音频协议，音频在网络中传输，实现信号互联互通；
- » 采用PoE（兼容IEEE802.3af/IEEE802.3at标准）供电；
- » 支持AES67网络音频协议；
- » 支持麦克风的增益调节30dB；
- » 底座配备阻尼减震橡胶，有效减少外部振动对话筒产生的噪音。

产品参数

传声器类型	电容式
指向特性	超心型指向
频率响应	30Hz-20kHz
信噪比	≥95dB
THD 谐波失真	0.4%（1kHz/94dBSPL）
麦克风灵敏度	-30dB（±1.5dB / 1kHz /0dB=1V/Pa）
AES67输出通道	1
输出阻抗	600Ω（±20% / 1kHz）
连接方式	RJ45
供电方式	POE，兼容IEEE802.3af/IEEE802.3at
采样率/位深度	48kHz/24Bit
最大功耗	3W
咪管长度	224mm
咪杆尺寸	224*36*29mm
底座尺寸	140*109*59mm
净重	1.05kg

数字网络麦克风

DSP方管麦克风

NMC-101D



✦ Dante AES67

产品特点

- » **内置高级话放模块：**话筒内置话放模块，支持话筒信号放大，最大42dB。
- » **内置DSP处理算法：**每个话筒上均内置高低通滤波、12段PEQ、分段压缩、反馈抑制前级算法模块，让处理都做在前级，释放后级处理压力。
- » **数字传输：**兼容Dante\AES67协议，可直接做信号传输。
- » **后台监测管理与控制：**每个独立话筒均支持很后台的软件管理，监看与控制，并且能够做到反向控制话筒的打开与关闭，让会议更加智能。
- » **支持话筒屏幕名牌修改：**话筒支持修改屏幕中的姓名牌，支持中英文方式显示。
- » **支持在线查寻：**可通过管理软件进行话筒寻找，话筒的LED灯环会进行闪烁，可快速定位话筒位置。
- » **自定义用户操作界面：**话筒支持用户操作界面的制作，可让用户直接通过用户界面开检测话筒状态和控制话筒的开关等。

产品参数

咪头	电容式
振膜	14mm直径镀金
咪杆长度	215mm
指向性	超心型
Dante输出通道	1
纯国产处理芯片	
话放增益	0-42 dB（精度1dB）
方式供电	PoE IEEE 802.3af
频率响应	20Hz~20kHz（0/-0.3 dB）
最大电平	+9dBu
声压级	98dB/SPL（0.4%THD/1kHz）
灵敏度	-31dB(±1.5dB, 1kHz, 1V/Pa)；
采样率	48 kHz
THD+N	≤0.002%（1kHz, +4dBuA计权）
信噪比	≥106dB(A计权)
设备噪声	≤-88dBu（A计权）
话筒导线	1 m 长（标准RJ45母头）
净重/毛重	1.15Kg/1.7Kg
尺寸	咪杆224*36*29mm，底座140*109*59mm

数字网络麦克风

DSP鹅颈麦克风

NMC-102D



✧ Dante AES67

产品特点

- » **内置高级话放模块：**话筒内置话放模块，支持话筒信号放大，最大42dB。
- » **内置DSP处理算法：**每个话筒上均内置高低通滤波、12段PEQ、分段压缩、反馈抑制前级算法模块，让处理都做在前级，释放后级处理压力。
- » **数字传输：**兼容Dante\AES67协议，可直接做信号传输。
- » **后台监测管理与控制：**每个独立话筒均支持很后台的软件管理，监看与控制，并且能够做到反向控制话筒的打开与关闭，让会议更加智能。
- » **支持话筒屏幕名牌修改：**话筒支持修改屏幕中的姓名牌，支持中英文方式显示。
- » **支持在线查寻：**可通过管理软件进行话筒寻找，话筒的LED灯环会进行闪烁，可快速定位话筒位置。
- » **自定义用户操作界面：**话筒支持用户操作界面的制作，可让用户直接通过用户界面开检测话筒状态和控制话筒的开关等。

产品参数

咪头	电容式
咪杆长度	标配420mm（可替换）
指向性	心型指向
Dante输出通道	1
纯国产处理芯片	
话放增益	0-42 dB（精度1dB）
方式供电	PoE IEEE 802.3af
频率响应	20Hz~20kHz（0/-0.3 dB）
最大电平	+9dBu
声压级	98dB/SPL（0.4%THD/1kHz）
灵敏度	-36dB（± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa）
采样率	48 kHz
THD+N	≤0.002%（1kHz，+4dBuA计权）
信噪比	≥106dB(A计权)
设备噪声	≤-88dBu（A计权）
话筒导线	1 m 长（标准RJ45母头）
净重/毛重	1.25Kg/1.8Kg
尺寸	咪杆420mm，底座140*109*59mm

数字网络麦克风鹅颈杆选配

Mic-240 鹅颈麦克风杆

Mic-360 鹅颈麦克风杆

适合会议、演讲、指挥中心等场景		适合会议、演讲、指挥中心等场景	
			
底座定义	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负	底座定义	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负
话筒接法	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负	话筒接法	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负
指向性	心型指向	指向性	心型指向
灵敏度	-38dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa)	灵敏度	-36dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa)
输出阻抗	2KΩ (± 5% / 1kHz)	输出阻抗	2KΩ (± 5% / 1kHz)
THD谐波失真	0.9%(1KHz/94dBSPL)	THD谐波失真	0.9%(1KHz/94dBSPL)
重量	70g	重量	67g
尺寸	长240mm	尺寸	长360mm
指示灯LED	红色	指示灯LED	红色

Mic-420 鹅颈麦克风杆

Mic-480 鹅颈麦克风杆

适合会议、演讲、指挥中心等场景		适合演讲、指挥中心、寻呼等场景	
			
底座定义	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负	底座定义	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负
话筒接法	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负	话筒接法	1.咪负/2.咪正/3.灯正/4.灯负
指向性	心型指向	指向性	心型指向
灵敏度	-38dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa)	灵敏度	-36dB (± 1.5dB/1kHz /0dB=1V/Pa)
输出阻抗	2KΩ (± 5% / 1kHz)	输出阻抗	2KΩ (± 5% / 1kHz)
THD谐波失真	0.9%(1KHz/94dBSPL)	THD谐波失真	0.9%(1KHz/94dBSPL)
重量	81.7g	重量	85g
尺寸	长420mm	尺寸	长480mm
指示灯LED	红色	指示灯LED	红色