


NLP1212D (032Dante)

数字音频处理器-NLP系列(可配置)

✧ Dante® AES67

12进12出

16x16 Dante

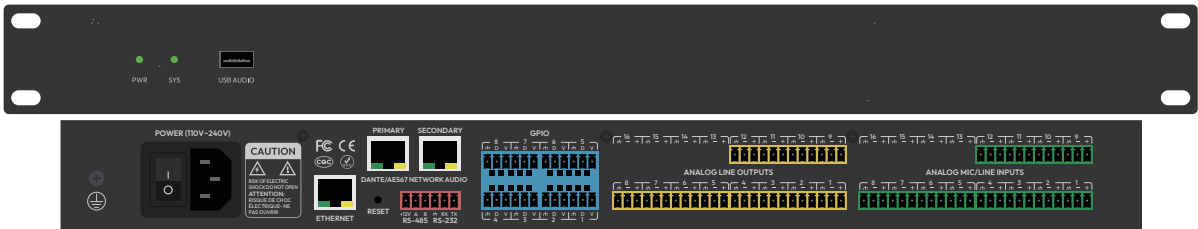

AEC

AFC

ANS

AGC

ANC

AMM

Ducker

产品特点

- 处理模块为可配置式，根据需求自由更换；
- 提供8台设备同时在线操作；
- 内置1进1出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；
- 总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S，回声消除幅度：60dB；
- 独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；
- ANS（噪声抑制），信噪比提升18dB；
- Ducker（闪避器）；
- ANC（噪声增益补偿器）；
- Gain sharing Automixer（增益共享自动混音）
Gating Automixer（门限自动混音）
- 12段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；
- 提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；
- 支持摄像跟踪；
- 具有8路GPIO；
- 具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。

产品参数

处理器	ADI SHARC 21489 x2
采样率/量化位数	48kHz/24bit
40bit DSP浮点运算引擎	
模拟输入、输出通道数量	12x12
Dante输入、输出通道数量	16x16
输入增益	0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30 33/36/39/42/45/48 dBu
幻象电源	+48V/10mA max
频率响应	20Hz~20kHz (±0.3dB)
最大电平	+18dBu
THD+N	≤0.002% (1kHz, +4dBuA计权)
输入动态范围	113dB
输出动态范围	113dB
通道隔离度 @1kHz	108dB
输入阻抗 (平衡接法)	5.4KΩ
输出阻抗 (平衡接法)	600Ω
系统延时	6ms
工作电源	AC110~240V, 50Hz/60Hz
尺寸 (宽x深x高)	482x259x45mm
运输重量 (裸机重量/毛重)	3.55kg/3.94kg